

Sončne kolektorje NAU odlikuje visoka učinkovitost, dolga življenjska doba in enostavna montaža. Z uporabo vedno novih tehnologij in nenehnim razvojem se podjetje NAU uvršča v sam vrh evropskih in svetovnih proizvajalcev solarnih sistemov. Vsi NAU kolektorji imajo certifikat "Solar Keymark".

Sončno energijo s kolektorji NAU lahko koristite za proizvodnjo toplote za ogrevanje sanitarne vode, bazena ali podporo ogrevanja prostorov. Z izredno učinkovitimi sončnimi kolektorji podjetja NAU prihranite do 35% celotnih ogrevalnih stroškov (če kolektorje koristite za ogrevanje sanitarne vode in za podporo ogrevanju prostorov). Pri ogrevanju samo sanitarne vode pa prihranite do 60% letne porabe.


V proizvodnem programu imamo različne tipe kolektorjev, ki lahko zadovoljijo individualne potrebe vseh kupcev. Kolektorje NAU je mogoče namestiti praktično kjerkoli. Vgradite jih na streho ali v streho, namestite na fasado, zimski vrt, garažo, ravno streho ali preprosto na vrt. Na voljo so nosilci za vse vrste strešnih kritin.



**Eko sklad**  
Slovenski okoljski javni sklad  
**Eco Fund**  
Slovenian Environmental Public Fund



- 1** Visoko odporno kaljeno prozorno ali prizmasto solarno steklo, debeline 3,2 ali 3,6 mm z veliko propustnostjo sončnih žarkov
- 2** Visoko kvalitetna absorberska površina z visoko selektivnim modrim nanosom
- 3** Učinkovita izolacija iz mineralne volne 50 mm
- 4** Prašno lakiran aluminjast okvir s skritimi odzračevalnimi kanali

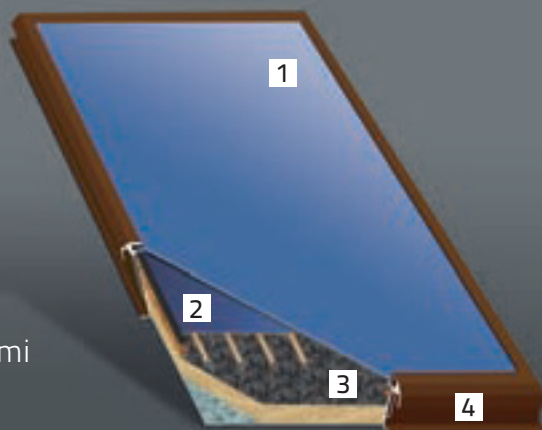


## SILVERLINE / Q

Mere	mm	73 x 1056 x 2035
Površina	m <sup>2</sup>	2,15
Površina absorber.	m <sup>2</sup>	2,0
Teža	kg	30
Vsebnost tekočine	l	1,15
Okvir		Aluminijast
Steklo		32 mm, kaljeno
Absorber		Baker / aluminij
Absorber. prevleka		Temno modra
Izkoristek	%	80
Možnosti montaže		Na ali v streho
EKO subvencije		DA



## TUBELINE CPC ULTRA

Mere	mm	92 x 1.992 x 1.052
Površina	m <sup>2</sup>	1,15
Površina absorber.	m <sup>2</sup>	1,0
Teža	kg	19
Vsebnost tekočine	l	0,8
Okvir		Eloksiran aluminij
Steklo		Borosilikatno steklo 3,2 mm
Absorber		Baker / baker
Absorber. prevleka		Modra
Izkoristek	%	85,8
Možnosti montaže		Na streho
EKO subvencije		DA

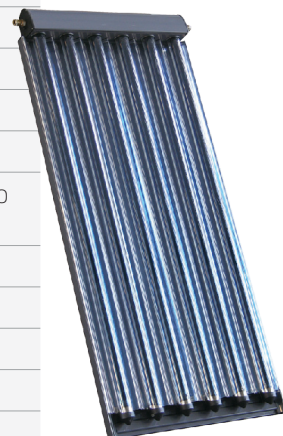


## SAPHIRLINE / Q

Mere	mm	72 x 2.412 x 1.052
Površina	m <sup>2</sup>	2,54
Površina absorber.	m <sup>2</sup>	2,34
Teža	kg	38
Vsebnost tekočine	l	1,35
Okvir		Aluminijast
Steklo		32 mm, kaljeno
Absorber		Baker / aluminij
Absorber. prevleka		Temno modra
Izkoristek	%	80
Možnosti montaže		Na ali v streho
EKO subvencije		DA



## FLATLINE BE Pro PLUS / Q

Mere	mm	92 x 1.992 x 1.052
Površina	m <sup>2</sup>	2,1
Površina absorber.	m <sup>2</sup>	1,91
Teža	kg	36
Vsebnost tekočine	l	1,2
Okvir		Aluminijast
Steklo		32 mm
Absorber		Baker / aluminij
Absorber. prevleka		Modra
Izkoristek	%	85,8
Možnosti montaže		Na ali v streho
EKO subvencije		DA

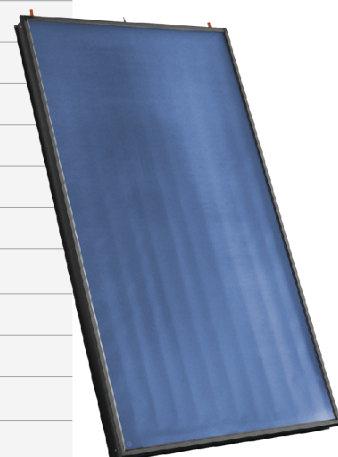

- pokončna ali ležeča montaža (model Q)
  - hitra in varna priključitev s fleksibilnimi vtičnimi povezavami iz plemenitega jekla
  - NAU pritrditveni sistem za enostavno montažo s proti korozijskimi elementi iz plemenitega jekla in aluminija
    - sposobnost ogrevanja z izjemno visokimi temperaturami
    - izjemen izkoristek
    - zelo učinkoviti tudi v zimskih obdobjih