

Zračni ventili

Serija LV



Izvedba LVS



Izvedba Z-LVS



Na voljo so tudi zračni ventili iz drugih materialov :

Izvedba LVA




Izvedba LVK



Serijska LVS

Velikost	mere v (mm)		Z-LVS EUR/kos
	øC	øD	
100	100	132	3,54
125	125	162	5,22
150	150	194	6,37
160	160	205	6,56
200	200	245	8,14

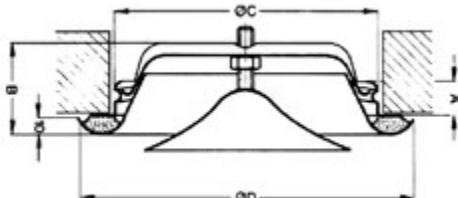


Izvedba:

Okvir in krožnik ventila sta iz profilirane jeklene pločevine, površina je bela (RAL 9010), žgano lakirana. Navojno vreteno in pritrditvena matica sta iz pocinkanega jekla, Vgradni okvir je iz pocinkane pločevine.

Serijski LVS

Velikost	Mere v (mm)		LVS EUR/ kos
	øC	øD	
100	100	132	3,54
125	125	162	4,27
150	150	194	5,92
160	160	205	6,56
200	200	245	9,66

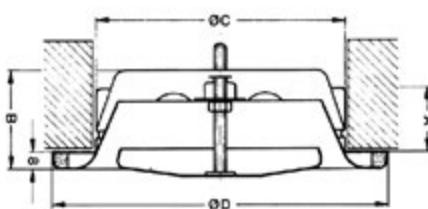


Izvedba:

Okvir in krožnik ventila sta iz vlečene jeklene pločevine, površina je bela (RAL 9010), žgano lakirana. Navojno vreteno in pritrditvena matica sta iz pocinkanega jekla, Vgradni okvir je iz pocinkane pločevine.

Serijski LVS/ PP

Velikost	Mere v (mm)		LVS EUR/ kos
	øC	øD	
100	100	132	3,80
125	125	162	3,64
150	150	194	5,33
200	200	245	7,83

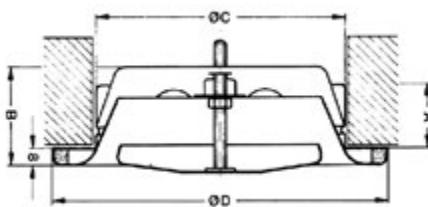

Izvedba:

Vsi deli ventila so izdelani iz plastike površina je bela (RAL 9010).

Primer za naročilo


A-LVS / 160 / G1
Tip Velikost G1 - Vgradni okvir
PP - Plastičen

Serija BDOP



Izvedba:

Beli plastični ventil se uporablja za odvod ali dovod zraka. Smer in dolžina zračnega toka je lahko regulira. Ventil je lahko opremljen z regulatorjem pretoka.



Velikost	Dimenzijs (v mm)					Pretok m³/h	EUR/kos
	øC	A	B	D	H		
80	80	151	22	78	100	20-120	8,64
125	125	205	22	122	100	45-200	9,94


Cene so v EUR, brez DDV.

Serija KNI



Izvedba:

Dovodni ventil je namenjen namestitvi na strop, stene ali na cevi (z ovrnjem RMI). Pretok zraka se uravnava z vrtenjem centralnega diska. Omogoča nizke stopnje hrupa ter lahko namestitev.



Velikost	Dimenzijs (v mm)			Pretok m³/h	EUR/kos	EUR/kos (okvir)
	øD	A	H			
100	100	137	45	20-120	2,98	3,28
125	125	164	45	25-250	3,91	3,91

Cene so v EUR, brez DDV.