


Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno ogrevanje STADLERTVT GT

Izpust prašnih delcev pri polni in delni moči **pod 15 mg/m³**

Pridobitev nepovratnih sredstev v vseh državah EU.

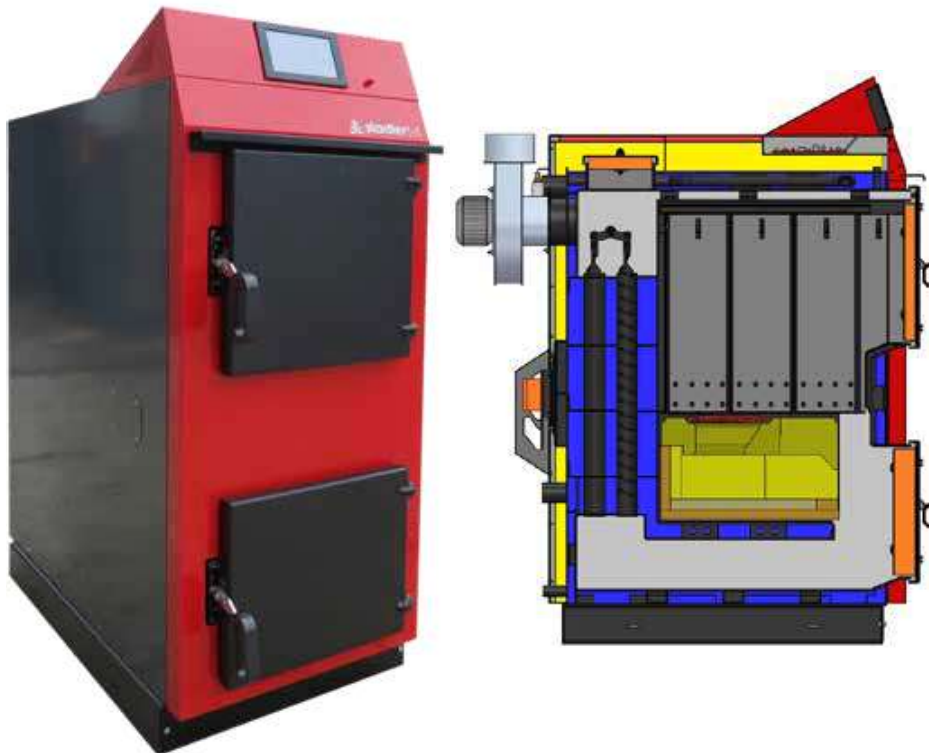

GT je cenovno nekoliko ugodnejša izbira, ki kljub temu nudi vse prednosti, ki jih nudi tehnologija lesnega uplinjevanja.

- Med najboljšimi zgorevalnimi lastnostmi v tem cenovnem razredu;
- volumen kurišča 105 litrov;
- prekatna zgorevalna komora;
- primarno in sekundarno loputo krmilimo z enim servo motorjem;
- desno odpiranje vrat;
- telo kotla je zgrajeno iz 5 mm kotlovske pločevine;
- mikroprocesorska regulacija na dotik z lambda sondo;
- regulacije enega ogrevalnega kroga;
- ogrevanje grelnika tople vode;
- toplozračni vžig;
- ogled delovanja preko telefona.



Startni zaslon regulacije



Zunanji priklop na napetost



STADLERTVT GT			
Model	GT 20	GT 25	GT 30
Nominalna toplotna vrednost [kW]	20	25	30
Najmanjša moč kotla [kW]	10	12	15
Izkoristek kotla pri nazivni moči [%]	91,4	91,5	91,7
Prostornina zalogovnika [l]	105	105	105
Širina in višina nalagalnih vrat [mm]	400 × 350		
Količina vode [l]	132	125	125
Priključek dimnika [mm]	150	150	150
Dopustni obratovalni tlak [bar]	3	3	3
Zahtevani vlek dimnika [Pa]	13	13	13
Max. temperatura predtoka [°C]	95	95	95
Masa kotla [kg]	585	600	600
Priporočljiva velikost akumulatorja [l]	1.500	1.500	1.800
Višina × širina × globina kotla × [mm]	1.356 × 638 × 1.360		
Globina kotla pri odprtih vratih [mm]	1.760	1.760	1.760
Globina nalagalnega prostora [mm]	550	550	550
Višina priključka na dimnik [mm]	1.225	1.225	1.225
Priključek dviznega voda [R"]	5/4	5/4	5/4
Priključek povratnega voda [R"]	5/4	5/4	5/4
Priključek za polnjenje - izpust [R"]	1/2	1/2	1/2
Priključek za termo varovanje [R"]	3/4	3/4	3/4
Električni priključek	230 V+10/-15 %/50Hz 80 W za obratovanje; 200 W za vžig		
Debelina pločevine [mm]	5		