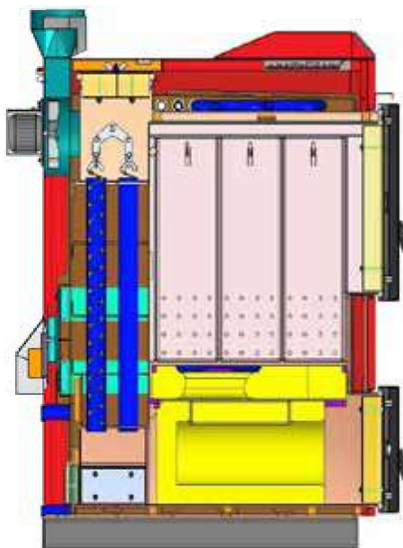


## Lesno uplinjevalni kotli na polena za centralno ogrevanje STADLERTVT LT

15

30

kW


 Izpust prašnih delcev pri polni in delni moči **pod 15 mg/m<sup>3</sup>**

Pridobitev nepovratnih sredstev v vseh državah EU.

Tehnološko dovršena serija LT je namenjena ogrevanju stanovanjskih stavb. Odlikuje jo patentiran sistem krmiljenja primarnega in sekundarnega zraka z enim servo motorjem.

- Primerno tako za novogradnje, kot za starejše objekte do 300 m<sup>2</sup>;
- sodobno zasnovano kurišče volumna 125 litrov;
- okrogla izgorevalna komora;
- možnost odpiranja vrat levo ali desno;
- možnost avtomatskega vžiga;
- telo kotla je zgrajeno iz 5 mm kotlovske pločevine;
- mikroprocesorska regulacija na dotik z lambda sondo;
- kotlovska regulacija omogoča krmiljenje enega ogrevalnega kroga in grelnika za sanitarno vodo.



Startni zaslon regulacije



Brezstopenjsko reguliran ventilator



STADLERTVT LT			
Model	LT 20	LT 25	LT 30
Nominalna toplotna vrednost [kW]	15-20	25	
Najmanjša moč kotla [kW]	7	15	15
Izkoristek kotla pri nazivni moči [%]	90	90,7 /91,4	90,7 /91,4
Prostornina zalogovnika [l]	125	125	125
Širina in višina nalagalnih vrat [mm]	400 x 440		
Količina vode [l]	117	110	110
Priključek dimnika [mm]	150	150	150
Dopustni obratovalni tlak [bar]	3	3	3
Zahtevani vlek dimnika [Pa]	13	13	13
Max. temperatura predtoka [°C]	95	95	95
Masa kotla [kg]	554	559	559
Prilagodljiva velikost akumulatorja [l]	1.500	2.000	2.000
Višina x širina x globina kotla x [mm]	1.385 x 660 x 1.200		
Globina kotla pri odprtih vratih [mm]	1.736	110	110
Globina nalagalnega prostora [mm]	560	150	150
Višina priključka na dimnik [mm]	1.420	3	3
Priključek dviznega voda [R"]	5/4	13	13
Priključek povratnega voda [R"]	5/4	95	95
Priključek za polnjenje - izpust [R"]	1/2	559	559
Priključek za termo varovanje [R"]	3/4	2.000	2.000
Električni priključek	230 V +10/-15%/50Hz 160 za obratovanje; 400 W za vžig		
Debelina pločevine [mm]	5		